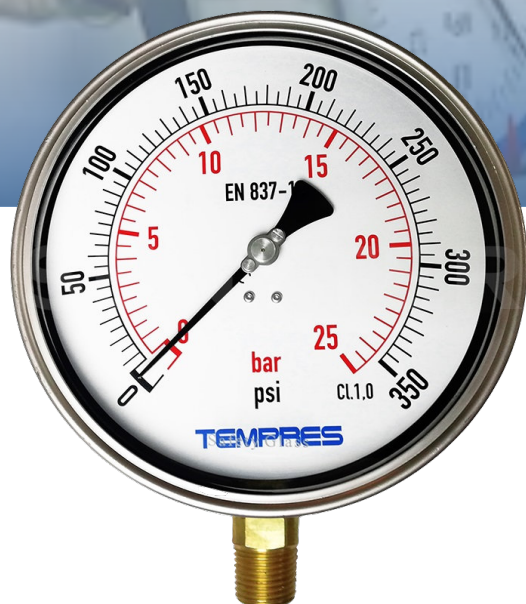


MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI1630350 / psi 0-350 / bar 0-25

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304. Cierre Tipo Bayoneta, vidrio de seguridad. Aguja con ajuste micrometrico y tapón posterior de seguridad.

Conexión

Rosca 1/2" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal **160mm. (6")**.
Ø 6" = Ø 160mm.

Clase

1% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 1630008	0-8	0-0,6
MGI 1630015	0-15	0-1
MGI 1630023	0-23	0-16
MGI 1630030	0-30	0-2
MGI 1630035	0-35	0-25
MGI 1630060	0-60	0-4
MGI 1630100	0-100	0-7
MGI 1630160	0-160	0-11
MGI 1630200	0-200	0-14
MGI 1630230	0-230	0-16
MGI 1630300	0-300	0-20
MGI 1630350	0-350	0-25
MGI 1630400	0-400	0-28
MGI 1630600	0-600	0-40
MGI 1630850	0-850	0-60
MGI 1631000	0-1000	0-70
MGI 1631500	0-1500	0-100
MGI 1632000	0-2000	0-140
MGI 1633000	0-3000	0-210
MGI 1633000	0-3500	0-250
MGI 1634000	0-4000	0-280
MGI 1635000	0-5000	0-350
MGI 1636000	0-6000	0-400
MGI 1637000	0-10000	0-700
MGI 1638000	0-15000	0-1000

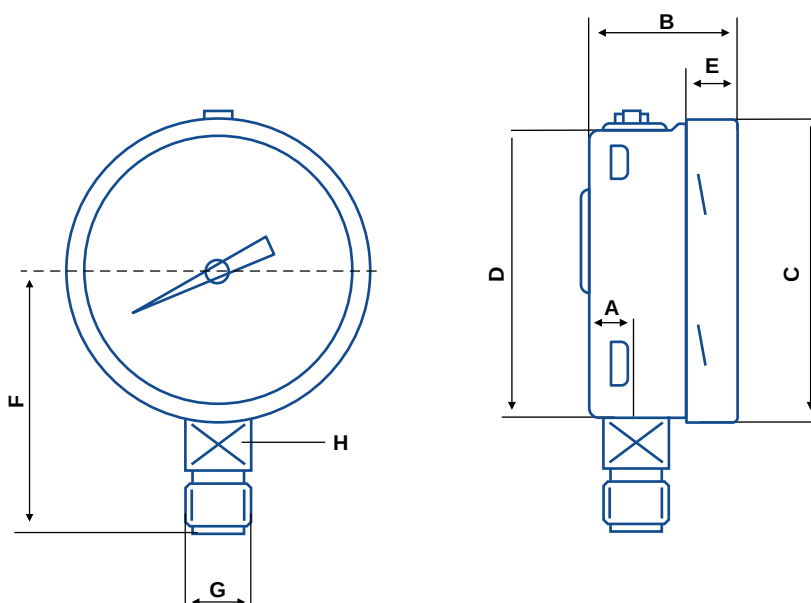

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F	G	H
6"	16	49	162	159	17	115	1/2 NPT	22

CODIGO	psi	bar
VGI 1630000	-30"Hg +0	-1 +0
VGI 1630015	-30"Hg +15	-1 +1
VGI 1630030	-30"Hg +30	-1 +2
VGI 1630045	-30"Hg +45	-1 +3
VGI 1630070	-30"Hg +70	-1 +5

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

