

MANOMETROS, VACUOMETROS

SERIE STANDARD



*Imagen referencial

CÓDIGO MSP 4000230 / psi 0-230 / bar 0-16

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero esmaltada negra, visor vidrio.

Conexión

Rosca 1/8" NPT M posterior en bronce.

Aplicación

Aire, agua, aceite y cualquier liquido o gas compatible con conexión y mecanismo, No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.

Esfera

Diámetro nominal
40 mm. (1 1/2")
Ø 1,5" = Ø 40 mm.

Clase

2,5 % de precisión.

Elemento Sensible

Tubo de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente: -20 +60° C
Fluido +60°C

Rango de Operación

Presión constante 75%
FSD
Presión pulsante 60%
FSD

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección



IP 54.



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MSP 4000015	0-15	0-1
MSP 4000035	0-35	0-2,5
MSP 4000060	0-60	0-4
MSP 4000100	0-100	0-7
MSP 4000160	0-160	0-11
MSP 4000230	0-230	0-16
MSP 4000300	0-300	0-20
MSP 4000400	0-400	0-28
MSP 4000600	0-600	0-40

CODIGO	psi	bar
VSP 4000000	-30"Hg +0	-1 +0

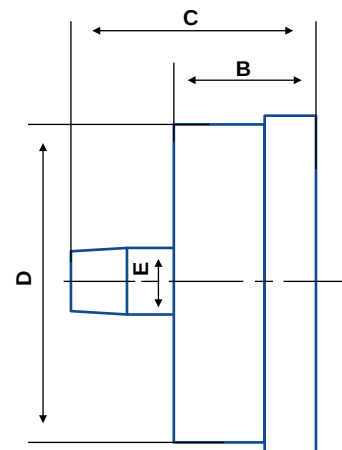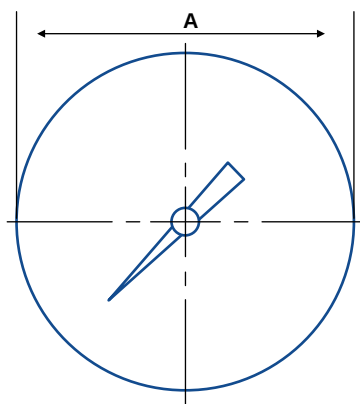

DIAL	A	B	C	D	F
1,5"	42±1	25±1	38±1	41±1	11x11
2"	53±1	27±1	45±1	51,5±1	14x14
2.5"	63±1	28,5±1	46±1	62±1	14x14
3"	75±1	29±1	48±1	74±1	-
4"	100±1	33±1	62±1	98,5±1	-

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyter.cl / info@senyter.cl
Av Portugal 1768
 Santiago • Chile
