

MANOMETROS, VACUOMETROS

SERIE STANDARD



*Imagen referencial

CÓDIGO MSP 5000400 / psi 0-400 / bar 0-28

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero esmaltado negro, visor vidrio.

Conexión VSD VSD VS

Rosca 1/8" o 1/4" NPT M posterior en bronce.

Aplicación

Aire, agua, aceite y cualquier líquido o gas compatible con conexión y mecanismo. No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 2" = Ø 50mm.

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -20° +60°C
Fluido +60°C

Rango de Operación

Presión constante 75%
FSD
Presión pulsante 60%
FSD

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección



IP 54.



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MSP5010015	0 - 15	0 - 1
MSP5010035	0 - 35	0 - 2,5
MSP5010060	0 - 60	0 - 4
MSP5010100	0 - 100	0 - 7
MSP5010160	0 - 160	0 - 11
MSP5010230	0 - 230	0 - 16
MSP5010300	0 - 300	0 - 20
MSP5010400	0 - 400	0 - 28
MSP5010600	0 - 600	0 - 40

Conexión a proceso 1/8" NPT

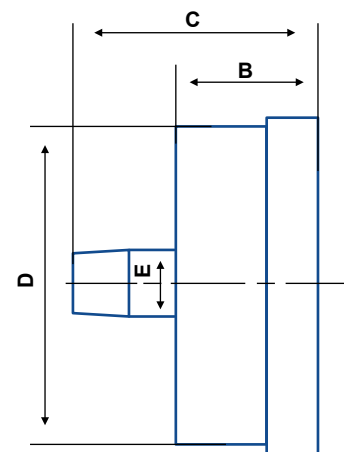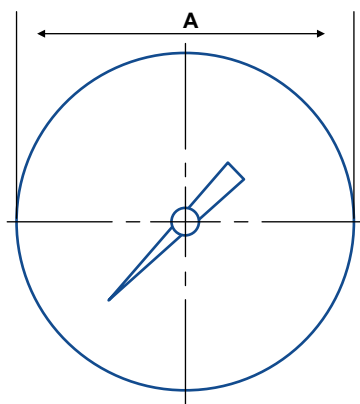

CODIGO	psi	bar
VSP5000000	-30"Hg +0	-1 +0
MSP5000300	0 - 300	0 - 20V

Conexión a proceso 1/4" NPT

DIAL	A	B	C	D	E	F
1,5"	42±1	25±1	38±1	41±1	-	11x11
2"	53±1	27±1	45±1	51,5±1	-	14x14
2.5"	63±1	28,5±1	46±1	62±1	-	14x14
4"	100±1	33±1	62±1	98,5±1	-	-

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

