

MANOMETROS, VACUOMETROS / SERIE STANDARD



*Imagen referencial
CÓDIGO MSP 6300300 / psi 0-300 / bar 0-20

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero esmaltada negra, visor vidrio.

Conexión

Rosca 1/4" NPT M posterior en bronce.

Aplicación

Aire, agua, aceite y cualquier liquido o gas compatible con conexión y mecanismo. No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.

Esfera

Diámetro nominal
63 mm. (2,5").
Ø 2,5" = Ø 63 mm.

Clase

1,6% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -20 +60°C
Fluido +60°C

Rango de Operación

Presión constante
75% FSD
Presión pulsante
60% FSD

Escala Doble

psi / bar.



Grado de Protección

IP 54.



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MSP 6300008	0-8	0-0,6
MSP 6300015	0-15	0-1
MSP 6300035	0-35	0-2,5
MSP 6300060	0-60	0-4
MSP 6300100	0-100	0-7
MSP 6300160	0-160	0-11
MSP 6300200	0-200	0-14
MSP 6300230	0-230	0-16
MSP 6300300	0-300	0-20
MSP 6300350	0-350	0-25
MSP 6300400	0-400	0-28
MSP 6300600	0-600	0-40
MSP 6301000	0-1000	0-70
MSP 6301500	0-1500	0-100
MSP 6302300	0-2300	0-160
MSP 6303500	0-3500	0-250
MSP 6304500	0-4500	0-315
MSP 6306000	0-6000	0-400

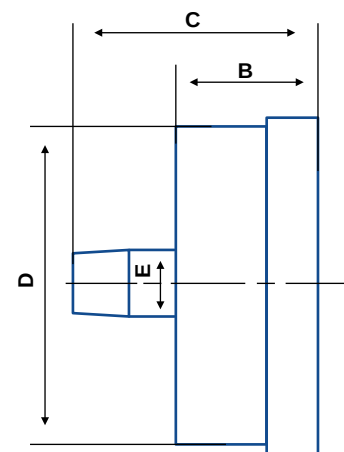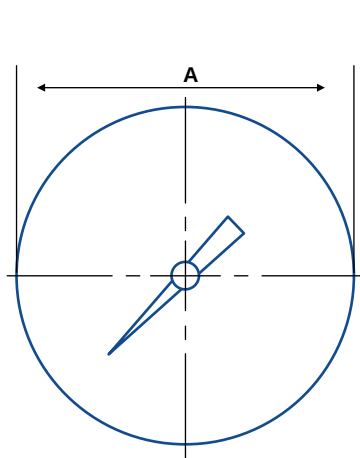

DIAL	A	B	C	D	E
1,5"	42±1	25±1	38±1	41±1	11x11
2"	53±1	27±1	45±1	51,5±1	14x14
2.5"	63±1	28,5±1	46±1	62±1	14x14
4"	100±1	33±1	62±1	98,5±1	-

CODIGO	psi	bar
VSP 6300000	-30"Hg +0	-1+0
VSP 6300023	-30"Hg +23	-1+1,6
VSP 6300045	-30"Hg +45	-1+3
VSP 6300070	-30"Hg+70	-1+5
VSP 6300120	-30"Hg+120	-1+9

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl



Av Portugal 1768
 Santiago • Chile

