

MANOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 4030060 / psi 0-60 / bar 0-4

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/8" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal
40 mm. (1 1/2").
 $\varnothing 1 \frac{1}{2}'' = \varnothing 40 \text{ mm.}$

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional



CODIGO	psi	bar
MGI 4030035	0-35	0-2,5
MGI 4030060	0-60	0-4
MGI 4030100	0-100	0-7
MGI 4030160	0-160	0-11
MGI 4030230	0-230	0-16
MGI 4030300	0-300	0-20
MGI 4033000	0-3000	0-210
MGI 4036000	0-6000	0-400

Planimentria
versión estándar

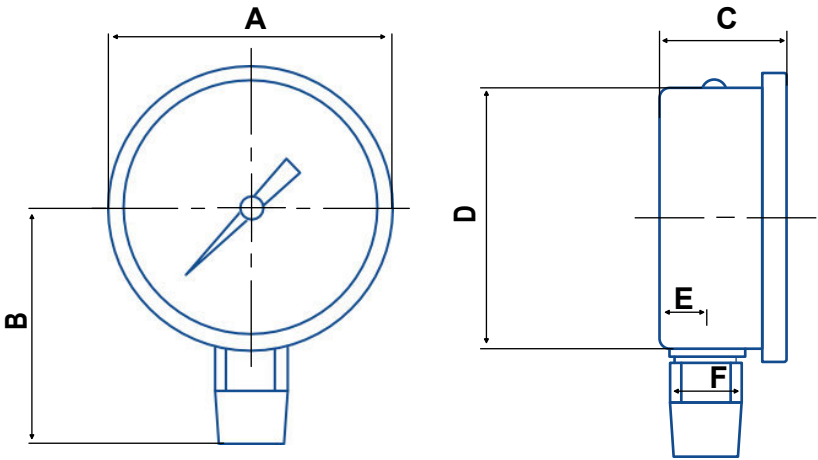

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	41	7	11
2"	57	50	30	52	10	14
2.5"	68	55	30	61	11	14
4"	109	83	36	98	17	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

