

MANOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

AMORTIGUADOS CON GLICERINA


USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 4030100 / psi 0-100 / bar 0-7

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/8" NPT M posterior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal 40 mm. (1 1/2").
Ø 1 1/2" = Ø 40mm.

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble


psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional





Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 4030035	0-35	0-2,5
MGP 4030060	0-60	0-4
MGP 4030100	0-100	0-7
MGP 4030160	0-160	0-11
MGP 4030230	0-230	0-16
MGP 4033000	0-3000	0-210
MGP 4034000	0-4000	0-280
MGP 4036000	0-6000	0-400

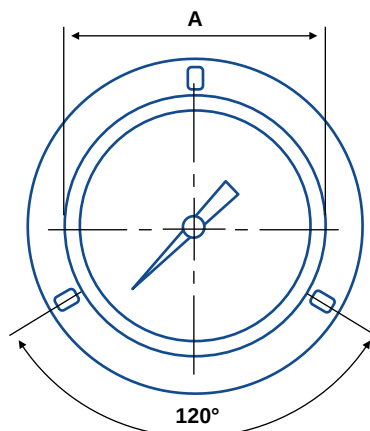

*Opcional, fanges para montaje a panel

CODIGO	DESCRIPCION
FLA01500000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA11500000	Trasero 2 pernos (2)

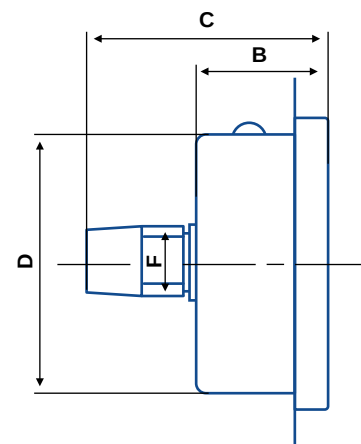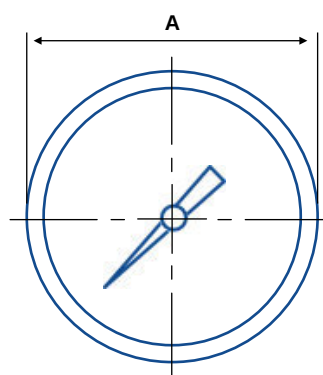

1



2



*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	F
1,5"	47	25	45	41	11
2"	57	30	54	52	14
2.5"	68	30	55	61	14
4"	109	36	73	98	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

