

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 5030035 / psi 0-35 / bar 0-2,5

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/2" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 4" = Ø 100 mm.

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 5030035	0-35	0-2,5
MGI 5030060	0-60	0-4
MGI 5030100	0-100	0-7
MGI 5030160	0-160	0-11
MGI 5030230	0-230	0-16
MGI 5030350	0-350	0-25
MGI 5031000	0-1000	0-70
MGI 5033000	0-3000	0-210
MGI 5035000	0-5000	0-350
MGI 5037000	0-10000	0-700
MGI 5038000	0-15000	0-1000

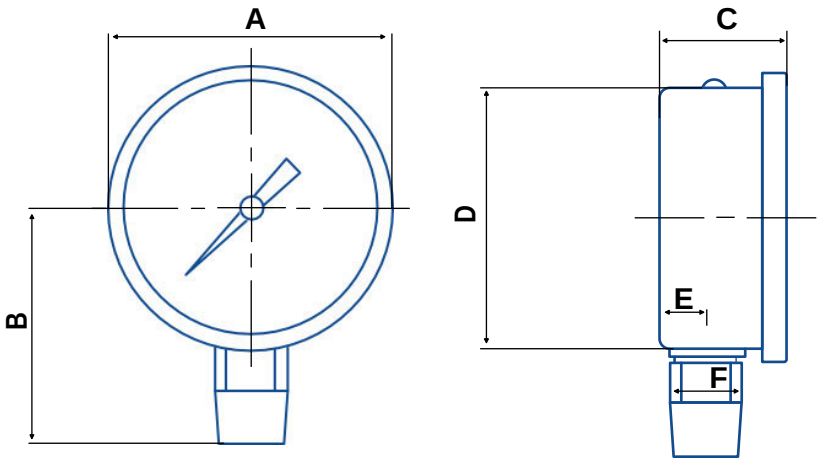

*Medidas nominales en mm.

CODIGO	psi	bar
VGI 5030000	-30"Hg +0	-1 +0

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	41	7	11
2"	57	50	30	52	10	14
2.5"	68	55	30	61	11	14
4"	109	83	36	98	17	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyter.cl / info@senyter.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

