

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA


USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGP5030160 / psi 0-160 / bar 0-11

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/4" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 2" = Ø 50 mm.

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi/ bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 5030035	0-35	0-25
MGP 5030060	0-60	0-4
MGP 5030100	0-100	0-7
MGP 5030160	0-160	0-11
MGP 5030230	0-230	0-16
MGP 5030350	0-350	0-25
MGP 5031000	0-1000	0-70
MGP 5033000	0-3000	0-210
MGP 5035000	0-5000	0-350
MGP 5037000	0-10000	0-700

CODIGO	psi	bar
VGP 5030000	-30"Hg +0	-1 +0




*Opcional, fanges para montaje a panel

CODIGO	DESCRIPCION
FLA02000000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA12000000	Trasero 2 pernos (2)

1



2

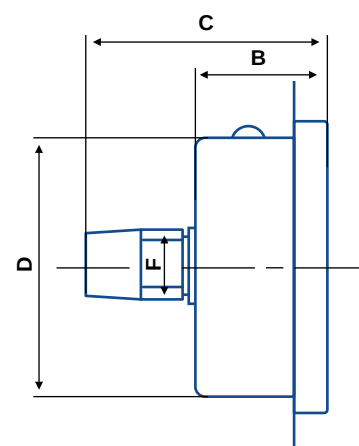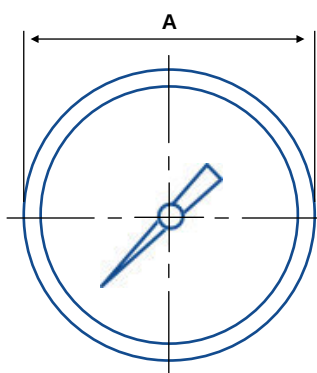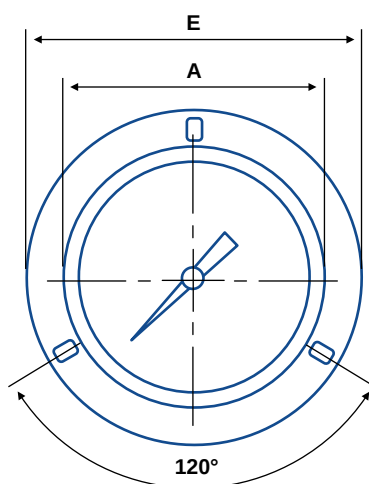

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1,5"	47±1	25±1	45±1	41±1	-	S11
2"	57±1	30±1	54±1	52±1	-	S14
2.5"	68±1	30±1	55±1	61±1	87±1	S14
4"	109±1	36±1	73±1	98±1	-	-

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

