

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGP6330035 / psi 0-35 / bar 0-2,5

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304.

Conexión

Rosca 1/4" NPT M posterior en bronce.

Aplicación

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal
63 mm. (2 1/2").
 $\varnothing 2 \frac{1}{2}'' = \varnothing 63\text{mm.}$

Clase

1,6% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.




Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 6330008	0-8	0-0,6
MGP 6330015	0-15	0-1
MGP 6330023	0-23	0-1,6
MGP 6330030	0-30	0-2
MGP 6330035	0-35	0-2,5
MGP 6330060	0-60	0-4
MGP 6330100	0-100	0-7
MGP 6330160	0-160	0-11
MGP 6330200	0-200	0-14
MGP 6330230	0-230	0-16
MGP 6330300	0-300	0-20
MGP 6330350	0-350	0-25
MGP 6330400	0-400	0-28
MGP 6330600	0-600	0-40
MGP 6330850	0-850	0-60
MGP 6331000	0-1000	0-70
MGP 6331500	0-1500	0-100
MGP 6332000	0-2000	0-140
MGP 6333000	0-3000	0-210
MGP 6333600	0-3500	0-240
MGP 6334000	0-4000	0-280
MGP 6335000	0-5000	0-350
MGP 6336000	0-6000	0-400
MGP 6337000	0-10000	0-700
MGP 6338000	0-15000	0-1000

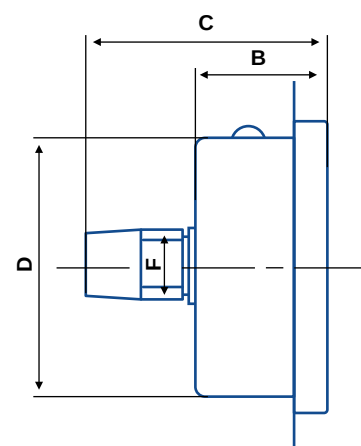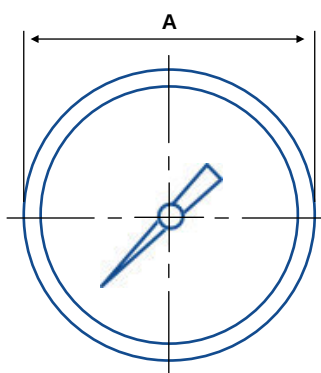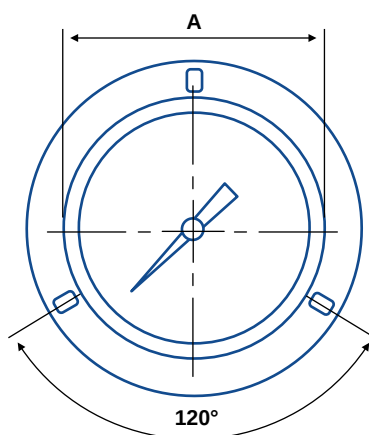

*Medidas nominales en mm.

CODIGO	psi	bar
VGP 6330000	-30"Hg +0	-1 +0
VGP 6330008	-30"Hg +8	-1 +0,6
VGP 6330015	-30"Hg +15	-1 +1
VGP 6330023	-30"Hg +23	-1 +1,6
VGP 6330030	-30"Hg +30	-1 +2
VGP 6330045	-30"Hg +45	-1 +3
VGP 6330070	-30"Hg +70	-1 +5
VGP 6330120	-30"Hg +120	-1 +9
VGP 6330230	-30"Hg +230	-1 +16
VGP 6330350	-30"Hg +350	-1 +25

DIAL	A	B	C	D	F
1,5"	47	25	45	41	11
2"	57	30	54	52	14
2,5"	68	30	55	61	14
4"	109	36	73	98	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl



Av Portugal 1768
 Santiago • Chile





1 - 319

PRESION

Planimentria
versión estándar


*Opcional, fanges para montaje a panel

CODIGO	DESCRIPCION
FLA02500000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA12500000	Trasero 2 pernos (2)

1



2

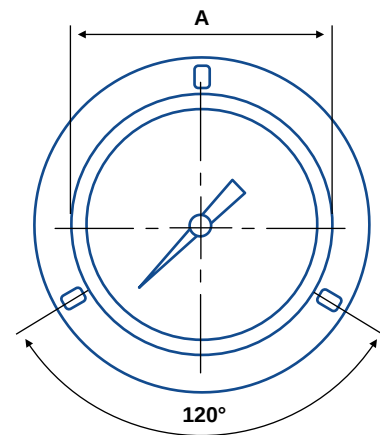

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

