

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX. / BRONCE

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

USO GENERAL



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI1031000 / psi 0-1000 / bar 0-70

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304.

Conexión

Rosca 1/2" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Para medios gaseos, líquidos gaseosos, líquidos, no viscosos, no cristalizantes y compatibles con bronce.

Trabajo pesado. Centrales oleohidráulica, bombas, prensas, compresores, turbinas, motores diesel y en cualquier instalación o máquinas donde estén sometidos a presiones pulsantes y/o vibraciones.

Esfera

Diámetro nominal 100mm. (4").
Ø 4" = Ø 100mm.

Clase

1,6% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C
Fluido +65°C

Rango de Operación

75% FSD.

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria
 versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 1030008	0-8	0-0,6
MGI 1030015	0-15	0-1
MGI 1030023	0-23	0-16
MGI 1030030	0-30	0-2
MGI 1030035	0-35	0-25
MGI 1030060	0-60	0-4
MGI 1030100	0-100	0-7
MGI 1030160	0-160	0-11
MGI 1030200	0-200	0-14
MGI 1030230	0-230	0-16
MGI 1030300	0-300	0-20
MGI 1030350	0-350	0-25
MGI 1030400	0-400	0-28
MGI 1030600	0-600	0-40
MGI 1030850	0-850	0-60
MGI 1031000	0-1000	0-70
MGI 1031500	0-1500	0-100
MGI 1032000	0-2000	0-140
MGI 1033000	0-3000	0-210
MGI 1033500	0-3500	0-240
MGI 1034000	0-4000	0-280
MGI 1035000	0-5000	0-350
MGI 1036000	0-6000	0-400
MGI 1037000	0-10000	0-700
MGI 1038000	0-15000	0-1000

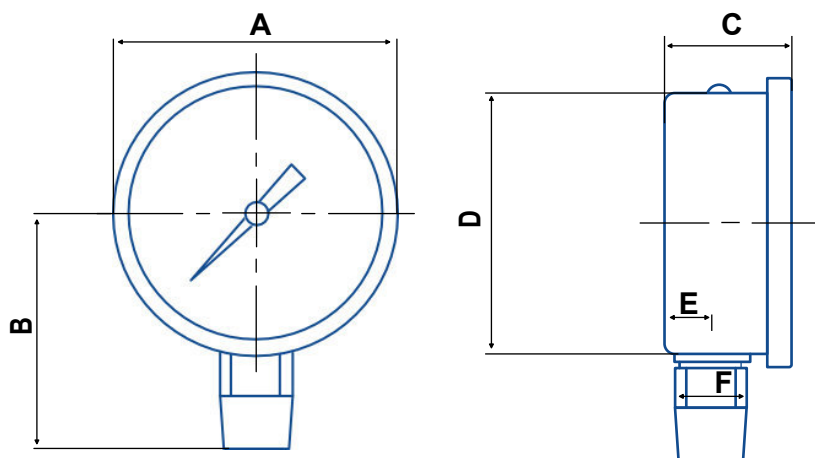

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	41	7	11
2"	57	50	30	52	10	14
2.5"	68	55	30	61	11	14
4"	109	83	36	98	17	22

CODIGO	psi	bar
VGI 1030000	-30"Hg +0	-1 +0
VGI 1030015	-30"Hg +15	-1 +1
VGI 1030030	-30"Hg +30	-1 +2
VGI 1030045	-30"Hg +45	-1 +3
VGI 1030070	-30"Hg +70	-1 +5
VGI 1030120	-30"Hg +120	-1 +9
VGI 1030200	-30"Hg +200	-1 +14

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
 Santiago • Chile

