

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA


TRABAJO PESADO

*Imagen referencial

CÓDIGO MGP 4020035 / psi 0-35 / bar 0-2,5



TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304 hermética embayetada.

Conexión

Rosca 1/8" Hilo NPT POSTERIOR en acero inoxidable 316 .

Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal
40 mm. (1,5").
Ø 1,5" = Ø 40 mm.

Clase

2,5% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

+65° Max.

Rango de Operación

75% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno

Glicerina opcional

*FSD: Valor fondo escala



1 - 392

PRESION

Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGP 4020015	0-15	0-1
MGP 4020035	0-35	0-2,5
MGP 4020060	0-60	0-4
MGP 4020100	0-100	0-7
MGP 4020160	0-160	0-11
MGP 4020230	0-230	0-16
MGP 4020350	0-350	0-25




CODIGO	psi	bar
VGP 4020000	-30"Hg +0	-1 +0

CODIGO	DESCRIPCION
FLA0150000	Frontal 3 Pernos (1)
FLA1150000	Trasero 2 pernos (2)

1



2

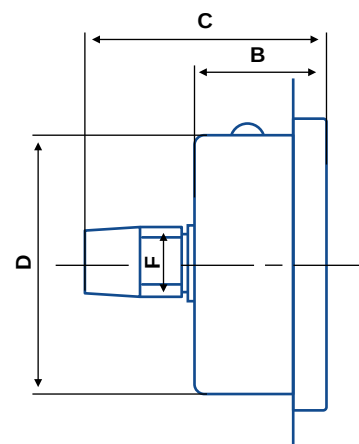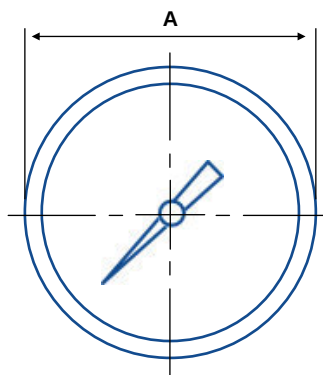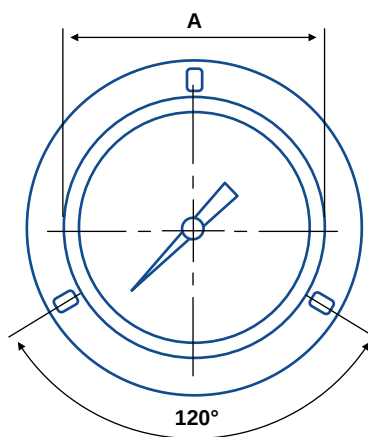

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	47	40	26	42	9	11
2"	57	50	30	52	10	14

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.clAv Portugal 1768
Santiago • Chile