

Switch Nivel Flotador Inoxidable CON CABEZAL

1 - 400

NIVEL

*Imagen referencial

CÓDIGO SNF00000038 / 50mm a 2.000mm
Con Cabezal

TEMPRES



Descripción

Material*

Inox / Aluminio / Ex-proof / Polipropileno

Protección

IP65

Conexión*

Rosca Fija 1" (NPT, BSP) o mayor.
Rosca Deslizable 1" (NPT, BSP) o mayor.

Funcionamiento

Este sensor de nivel flotante permite detectar el nivel de un líquido que ha llegado a la altura en donde está ubicado. Construido internamente con un interruptor magnético y un imán. Cuando el líquido alcance el nivel la ubicación del sensor activará el switch haciendo que pase de estar normalmente abierto (NA/NO) a normalmente cerrado (NC)

Largos disponibles*

40 mm a 2.000 metros

Temperatura operación

-20 + 120 °C

Presión Máx

< 10 Bar

Estado*

Normalmente abierto o normalmente cerrado
Es posible invertir el flotador en 180° para que se intercambien las funciones de normalmente abierto/cerrado.

Tensión Máxima

220V AC/DC
0.5 A

Cantidad de flotadores de 1 a 5

1/2

*Para otras especificaciones, solicitar a pedido, fabricamos a medida.

Variables modificables: Cantidad de flotadores, Tipo de Conexión, Cabezal, Largo.





1- 400

NIVEL


Medidas

Para las medidas usted deberá indicar lo siguiente:

1. Largo que necesita (A o B)
2. Tipo de rosca que necesita (C) desde 1" en adelante. (NPT, BSP)

*NOTA: En caso de necesitar 2 o más flotadores en el mismo sensor, indicar los largos que necesita, tal y como se indica en el punto 1. Considerar distancia mínima entre 2 flotadores de 50 mm

Planimentria versión estándar

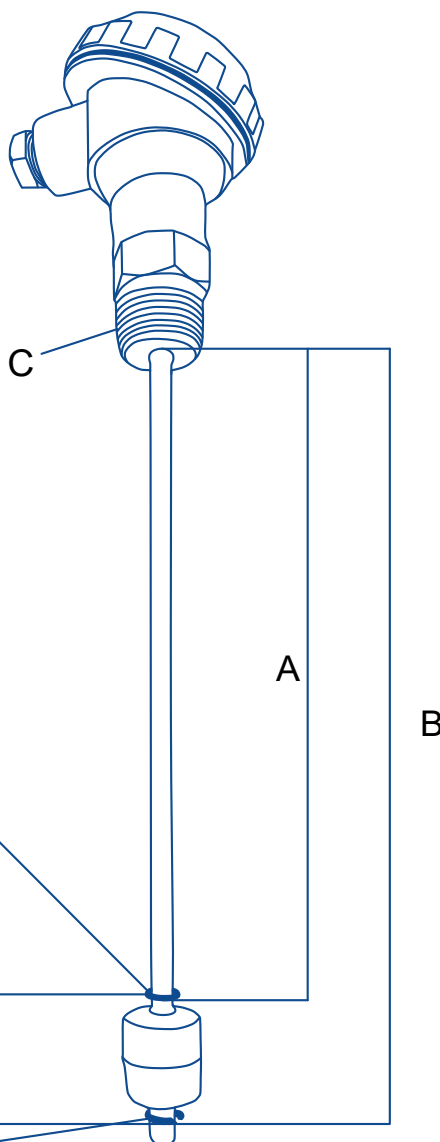

Tope A (Activación superior)

Utilizado comunmente para para evitar el rebalse. Es el punto donde se activa o desactiva el contato

Tope B (Activación inferior)

Utilizado comunmente para para evitar el vaciado. Es el punto donde se activa o desactiva el contato

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyster.cl / info@senyster.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

