

# MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.


## SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

\*Imagen referencial

CÓDIGO MGP 6326000 / psi 0-6000 / bar 0-400



### TEMPRES



### Descripción

#### Caja

Acero inoxidable 304.

#### Conexión

Rosca 1/4" NPT M POSTERIOR en acero inoxidable 316.

#### Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmacéutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

#### Esfera

Diámetro nominal  
**63 mm. (2 1/2").**  
Ø 2 1/2" = Ø 63mm.

#### Clase

1,6% de precisión.

#### Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

#### Temperatura de Trabajo

Con Glicerina  
Hasta 65°C

Seco sin Glicerina  
Hasta 190 °C

> 190 °C usar sifón /  
cola de chancho

#### Rango de Operación

75% FSD.

#### Escala Doble

psi / bar.

#### Grado de Protección

IP 65.


#### Líquido de relleno

Glicerina opcional



**Planimentria**  
 versión estándar

| CODIGO      | psi     | bar    |
|-------------|---------|--------|
| MGP 6320008 | 0-8     | 0-0,6  |
| MGP 6320015 | 0-15    | 0-1    |
| MGP 6320023 | 0-23    | 0-1,6  |
| MGP 6320030 | 0-30    | 0-2    |
| MGP 6320035 | 0-35    | 0-25   |
| MGP 6320060 | 0-60    | 0-4    |
| MGP 6320100 | 0-100   | 0-7    |
| MGP 6320160 | 0-160   | 0-11   |
| MGP 6320200 | 0-200   | 0-14   |
| MGP 6320230 | 0-230   | 0-16   |
| MGP 6320300 | 0-300   | 0-20   |
| MGP 6320350 | 0-350   | 0-25   |
| MGP 6320400 | 0-400   | 0-28   |
| MGP 6320600 | 0-600   | 0-40   |
| MGP 6320850 | 0-850   | 0-60   |
| MGP 6321000 | 0-1000  | 0-70   |
| MGP 6321500 | 0-1500  | 0-100  |
| MGP 6322000 | 0-2000  | 0-140  |
| MGP 6323000 | 0-3000  | 0-210  |
| MGP 6324000 | 0-4000  | 0-280  |
| MGP 6325000 | 0-5000  | 0-350  |
| MGP 6326000 | 0-6000  | 0-400  |
| MGP 6327000 | 0-10000 | 0-700  |
| MGP 6328000 | 0-15000 | 0-1000 |

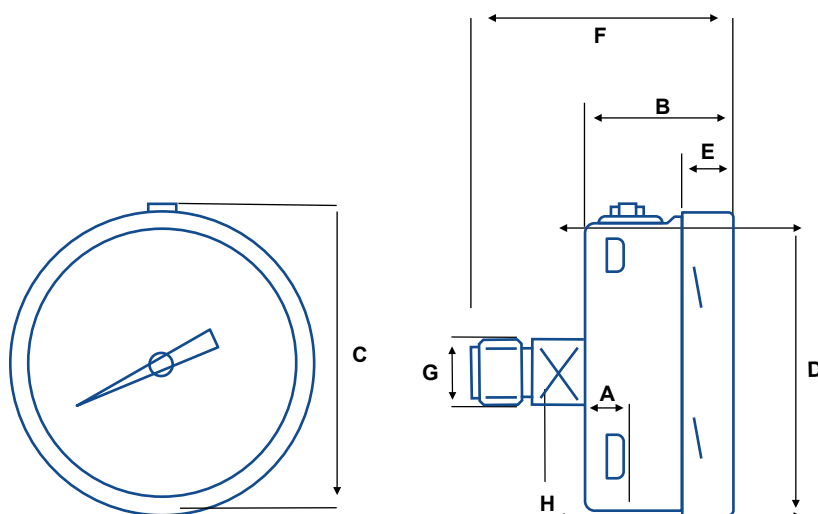


\*Medidas nominales en mm.

| DIAL | A  | B  | C   | D   | E  | F   | G       | H  |
|------|----|----|-----|-----|----|-----|---------|----|
| 2,5" | 11 | 33 | 64  | 62  | 13 | 53  | 1/4 NPT | 14 |
| 4"   | 15 | 49 | 101 | 99  | 17 | 85  | 1/2 NPT | 22 |
| 6"   | 17 | 51 | 161 | 159 | 18 | 116 | 1/2 NPT | 22 |

| CODIGO      | psi         | bar     |
|-------------|-------------|---------|
| VGP 6320000 | -30"Hg +0   | -1 +0   |
| VGP 6320015 | -30"Hg +15  | -1 +1   |
| VGP 6320023 | -30"Hg +23  | -1 +1,6 |
| VGP 6320030 | -30"Hg +30  | -1 +2   |
| VGP 6320045 | -30"Hg +45  | -1 +3   |
| VGP 6320070 | -30"Hg +70  | -1 +5   |
| VGP 6320120 | -30"Hg +120 | -1 +9   |
| VGP 6320220 | -30"Hg +230 | -1 +15  |
| VGP 6320350 | -30"Hg +350 | -1 +25  |

| CODIGO     | DESCRIPCION      |
|------------|------------------|
| FLA0400002 | Frontal 3 pernos |

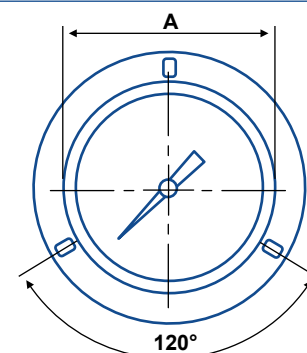

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

[www.senyter.cl](http://www.senyter.cl) / [info@senyter.cl](mailto:info@senyter.cl)

Av Portugal 1768  
Santiago • Chile