

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

*Imagen referencial

CÓDIGO MSI 2000400 / psi 0-400 / bar 0-28
CÓDIGO MSI 2500060 / psi 0-60 / bar 0-4



TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304. Cierre Tipo Bayoneta

Conexión

Rosca 1/2" NPT M inferior en acero inoxidable 316.

Aplicación

En industria alimenticia, conservera, farmacéutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal
200 mm. (8").
Ø 8" = Ø 200 mm.
250 mm. (10")
Ø 10" = Ø 250 mm.

Clase

1% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

Del fluido
+200° C Máx. Seco /

Rango de Operación

100% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección


IP 65.

*FSD: Valor fondo escala




CODIGO	psi	bar
MSI 2000060	0-60	0-4
MSI 2000100	0-100	0-7
MSI 2000160	0-160	0-11
MSI 2000230	0-230	0-16
MSI 2000300	0-300	0-20
MSI 2000350	0-350	0-25
MSI 2000400	0-400	0-28
MSI 2000600	0-600	0-40
MSI 2000850	0-850	0-60
MSI 2001000	0-1000	0-70

CODIGO	psi	bar
VSI 2000000	-30"Hg +0	-1 +0

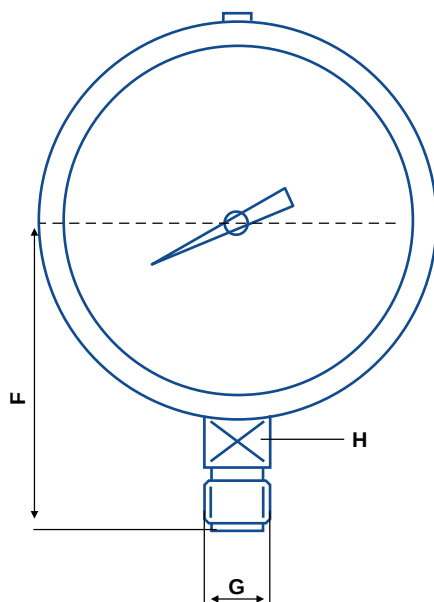

Planimentria versión estándar

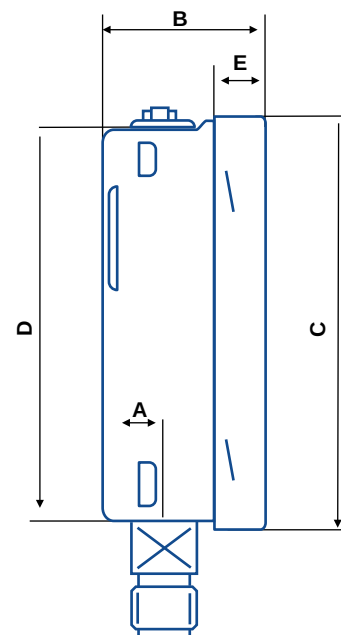

CODIGO	psi	bar
MSI 2500060	0-60	0-4
MSI 2500100	0-100	0-7
MSI 2500160	0-160	0-11
MSI 2500230	0-230	0-16
MSI 2500350	0-350	0-25
MSI 2500400	0-400	0-28
MSI 2500600	0-600	0-40
MSI 2500850	0-850	0-60
MSI 2501000	0-1000	0-70

CODIGO	psi	bar
VSI 2500000	-30"Hg +0	-1 +0

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F	G	H
8"	16	49	200	197	17	138	1/2 NPT	22
10"	17	52	250	247	17	167	1/2 NPT	22

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

