

MANOMETROS, VACUOMETROS

SERIE INOX. CAJA FENOLICA

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA/SILICONA

TRABAJO PESADO Y AMBIENTES CORROSIVOS



*Imagen referencial

CÓDIGO MFI 1010200 / psi 0-200 / bar 0-14

TEMPRES



Descripción

Caja

Hecha de resina fenólica, frente sólido con tapa posterior de seguridad expulsable ideado para proteger al operador en caso de accidentes, liberando la presión por su tapa posterior.

Conexión

Rosca 1/2" Hilo NPT Inferior en Acero inox ss316 con restrictor de sobrepresión.

Aplicación

Diseñado para aplicaciones severas en las industrias química, petroquímica, y en ambientes altamente corrosivos

Esfera

Diámetro nominal
 $\varnothing 4.1/2" = \varnothing 125 \text{ mm.}$
 Según EN 837-1

Clase

1% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

Del fluido
 +200° C Máx. Seco /
 + 60 °C con glicerina

Rango de Operación

100% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.

Líquido de relleno

Glicerina opcional






1 - 440


PRESION

Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
MFI1010008	0-8	0-0,6
MFI1010015	0-15	0-1
MFI1010030	0-30	0-2
MFI1010035	0-35	0-2,5
MFI1010060	0-60	0-4
MFI1010100	0-100	0-7
MFI1010160	0-160	0-11
MFI1010200	0-200	0-14
MFI1010300	0-300	0-20
MFI1010400	0-400	0-28
MFI1010600	0-600	0-40
MFI1011000	0-1.000	0-70
MFI1011500	0-1.500	0-100
MFI1012000	0-2.000	0-140
MFI1013000	0-3.000	0-210
MFI1014000	0-4.000	0-280
MFI1015000	0-5.000	0-350
MFI1016000	0-6.000	0-400
MFI1017000	0-10.000	0-700
MFI1018000	0-15.000	0-1000

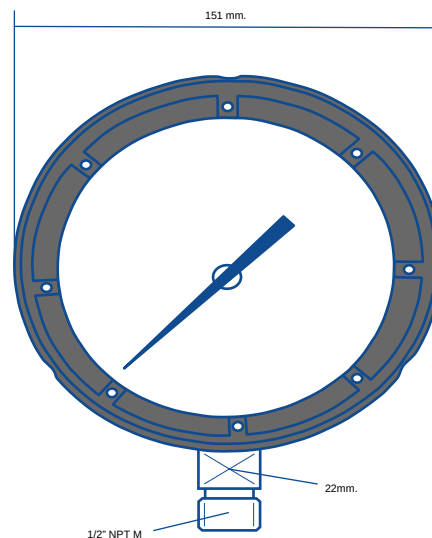

CODIGO	psi	bar
VFI1010000	-30\"Hg +0	-1 +0

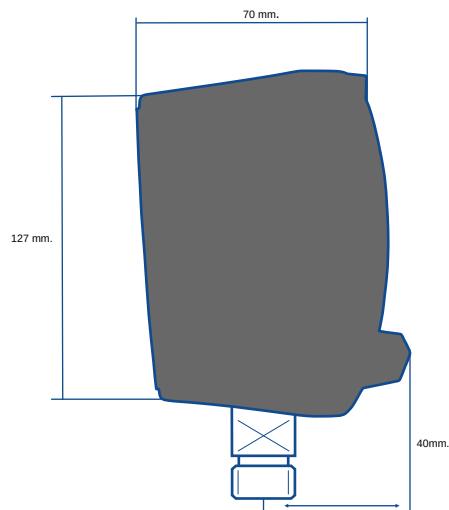

*Medidas nominales en mm.

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyster.cl / info@senyster.cl**Av Portugal 1768**
Santiago • Chile