

# MANÓMETROS PARA GASES (OXIGENO / ARGON / ACETILENO)

SECOS SIN GLICERINA


USO EN OXICORTE, SOLDADURA



\*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 6330060 / psi 0-60 / bar 0-4

**TEMPRES**



## Descripción

### Caja

Acero carbono con tapa de seguridad trasera

### Conexión

Rosca 1/4" NPT M inferior en bronce.

### Aplicación

Equipos de soldadura, máquinas de oxicorte y cualquier proceso que utilice gases especiales (Oxígeno, Argon, Acetileno)

### Esfera

Diámetro nominal  
**63 mm. (2 1/2").**  
 $\varnothing 2 \frac{1}{2}" = \varnothing 63\text{mm.}$

### Clase

1,6% de precisión.

### Elemento Sensible

Tubo bourbon de aleación Cu.

### Temp. de Trabajo

Ambiente -25 +65°C  
Fluido +65°C

### Rango de Operación

75% FSD.

### Escala Doble

psi / bar.

### Líquido de relleno

Seco sin glicerina



#### Manómetros para Oxígeno

| CODIGO     | psi      | bar     |
|------------|----------|---------|
| MSO6300100 | 0 - 100  | 0 - 7   |
| MSO6300230 | 0 - 230  | 0 - 16  |
| MSO6304500 | 0 - 4500 | 0 - 315 |


#### Manómetros para Acetileno

| CODIGO     | psi     | bar     |
|------------|---------|---------|
| MSA6300035 | 0 - 35  | 0 - 2,5 |
| MSA6300570 | 0 - 570 | 0 - 40  |

#### Manómetros para Argon

| CODIGO     | psi     | Kg/cm  | Lts / min |
|------------|---------|--------|-----------|
| MSA6310150 | 0 - 150 | 0 - 10 | 0 - 30    |

#### Planimentria versión estándar

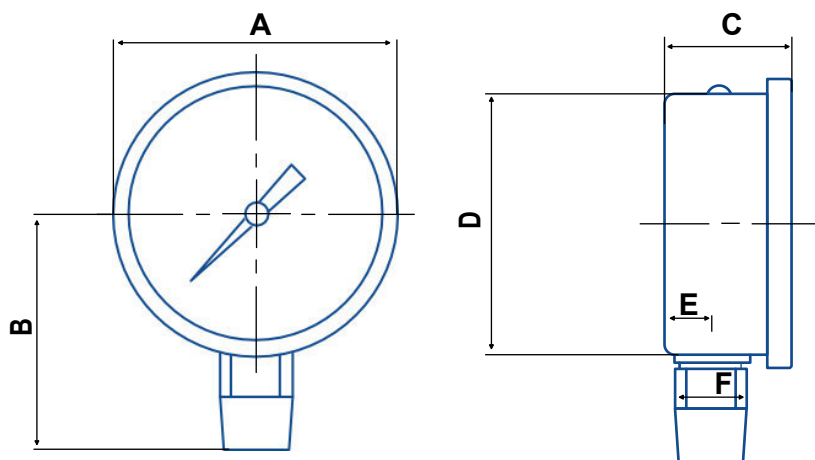

| DIAL | A  | B  | C  | D  | E  | F  |
|------|----|----|----|----|----|----|
| 2.5" | 68 | 55 | 30 | 61 | 11 | 14 |

\*Medidas nominales en mm

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

[www.senyter.cl](http://www.senyter.cl) / [info@senyter.cl](mailto:info@senyter.cl)

 **Av Portugal 1768**  
Santiago • Chile

