


SEPARADORES DE MEMBRANA ROSCADOS USO INDUSTRIAL

*Imagen referencial

TEMPRES



Descripción

Conexiones

A instrumento: 1/2" NPT F

A proceso estandar: 1/2" NPT F
Disponibles: 1/2", 3/4", 3/8", 1", F ó M

Material

Cuerpo inferior y superior en SS316

Aplicación

Utilizados para proteger el elemento sensible del instrumento (Manómetro, presostato, transmisores) de fluidos altamente corrosivos, viscoso y/o cristalizables, con partículas de suspensión.

Precisión

±1% a 20°C.

Membranas disponibles

Acero inoxidable 316 L.
Hastelloy C276
Recubierta de PTFE

Temp. de Trabajo

-30 a 200°C.

Fluido de transmisión

Silicona para uso industrial

Presión de Trabajo

-1 + 40 bar max.

Grado de Protección

IP 65.





Planimentria
versión estándar


SEPARADOR DE MEMBRANA (1)

CODIGO	MATERIAL MEMBRANA
SAD1000150	SS 316L

*Medidas nominales en mm.

TIPO	A	B	C
SS 316L	76	46	1/2" NPT F

*Conexión a proceso puede ser solitada personalizada

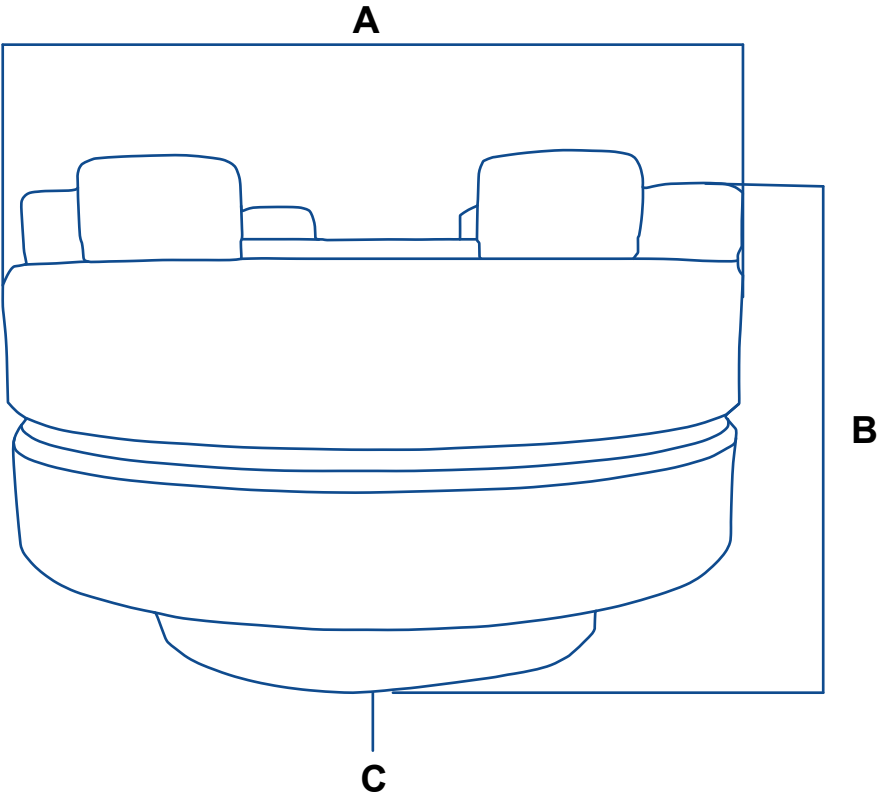

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700



www.senyter.cl / info@senyter.cl



Av Portugal 1768
Santiago • Chile

