


SEPARADORES DE MEMBRANA ROSCADOS USO INDUSTRIAL

ROSCADO ALTA PRESION, TRABAJO PESADO

*Imagen referencial

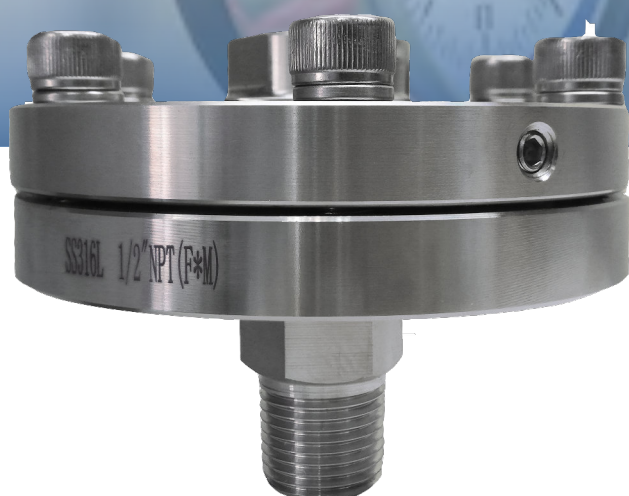

TEMPRES



Descripción

Conexión

A instrumento 1/2" NPT F
A proceso 1/2" NPT M

Aplicación

Utilizados para proteger el elemento sensible del instrumento (Manómetro, presostato, transmisores) de fluidos altamente corrosivos, viscoso y/o cristalizables, con partículas de suspensión.

Materiales

Copa superior en SS316
Copa inferior en SS316, Hastelloy C276, Teflón, Polipropileno.

Precisión

$\pm 0.5\%$ a 20°C.

Membrana

Acero inoxidable 316 L.
Hastelloy C276
Recubierta de PTFE

Temp. de Trabajo

-30 a 200°C.

Fluido de transmisión

Silicona para uso industrial

Presión de Trabajo

-1 + 160 bar max.

Grado de Protección

IP 65.





1 - 815


PRESION

Planimentria
versión estándar**SEPARADOR DE MEMBRANA (1)**

CODIGO	MATERIAL MEMBRANA
SID1000080	SS 316L
SID1000085	SS316L + PTFE
SID1000090	HASTELLOY C276

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C
4"	102	74	1/2" NPT M

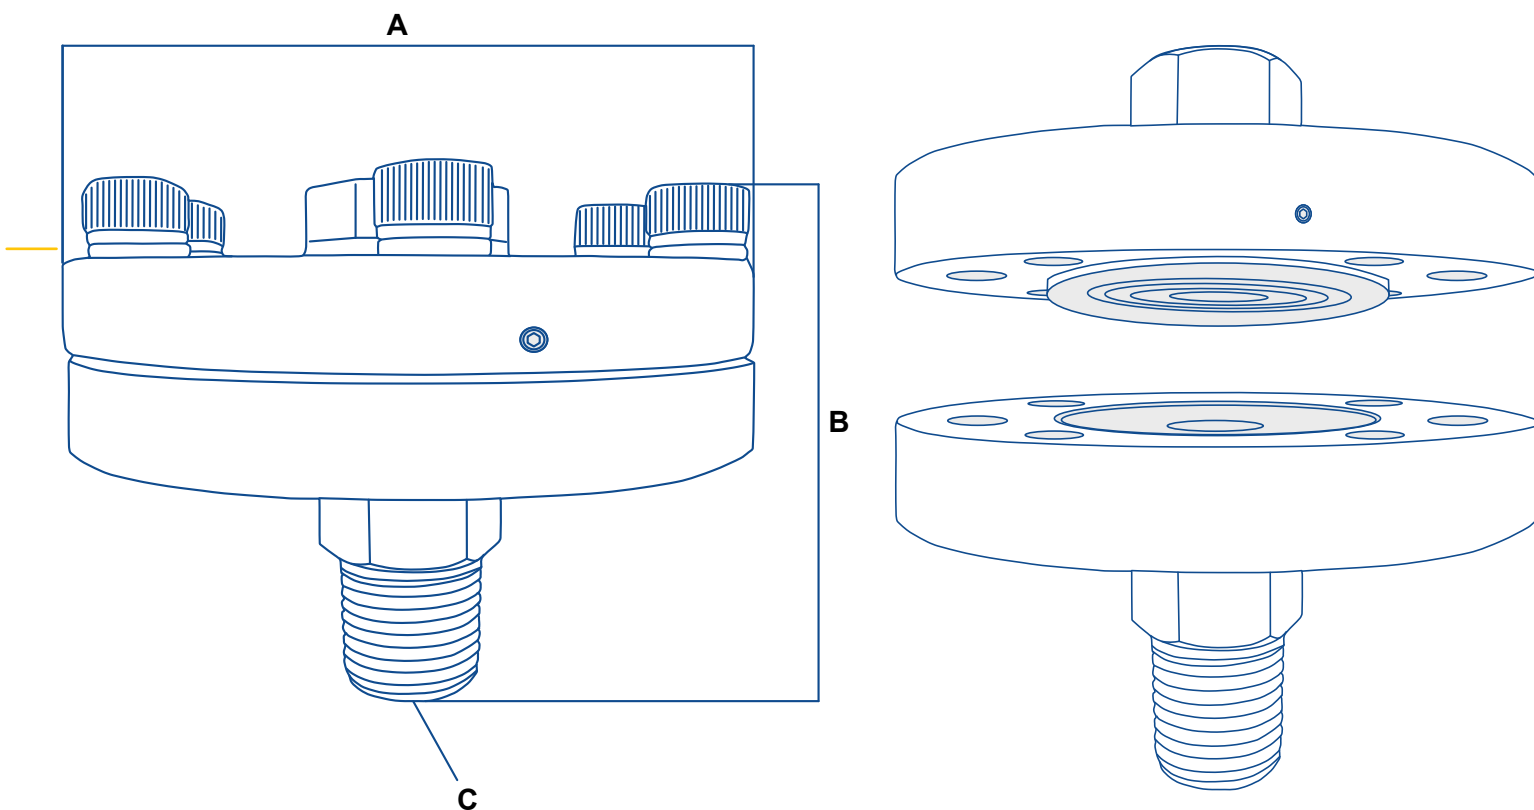

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.cl**Av Portugal 1768**
Santiago • Chile