

SEPARADOR DE MEMBRANA ROSCADO EN ACERO INOXIDABLE SS - 316

SERIE ROSCADA

*Imagen referencial



TEMPRES



Descripción

Conexión

A instrumento 1/2" NPT F en acero inoxidable 316.

A proceso rosca 1/2" NPT M en acero inox. 316.

Aplicación

Realizados para aislar el elemento sensible de manómetros, presostatos, transmisores electrónicos de presión de fluidos altamente corrosivos, viscosos, cristalizables, con partículas en suspensión, pastas, etc.

Precisión

0.5% a 20°C.

Membrana

Soldada a cuerpo superior SS316L

Temp. de Trabajo:

-45+150 °C

Diametro

Ø 72 mm.

Presión de Trabajo

-1+100 BAR

Grado de Protección

IP 65.





1 - 824

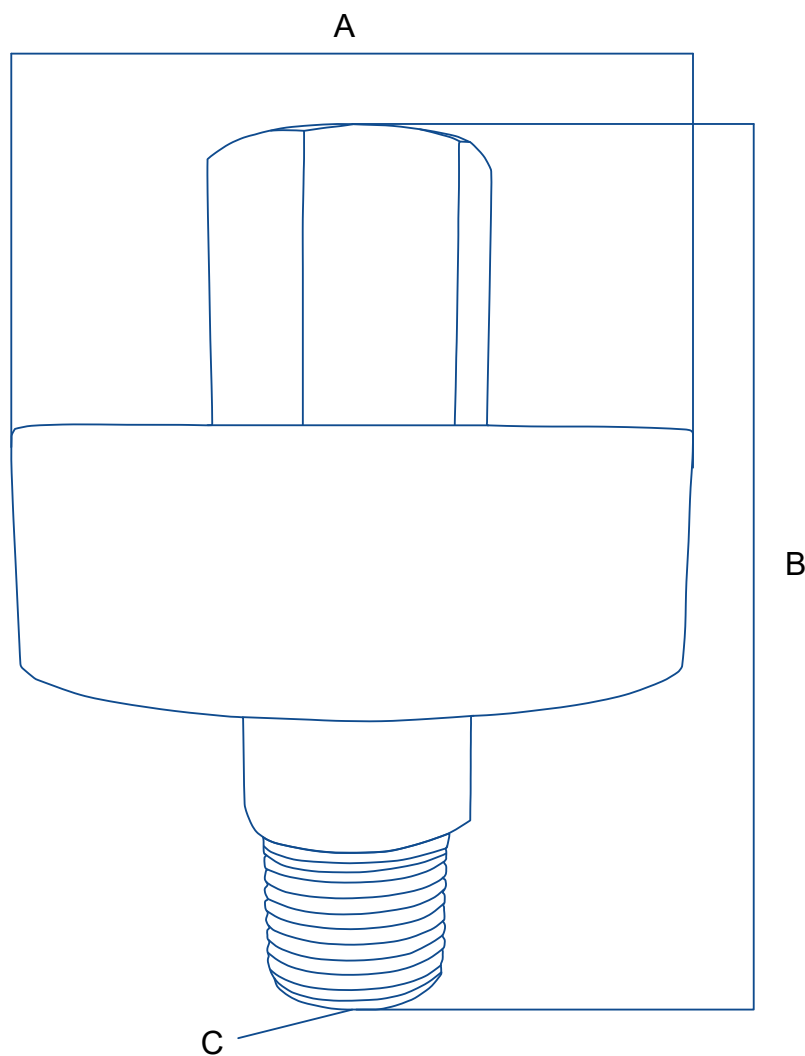
PRESION

Planimentria
versión estándar

*Medidas nominales en mm.

CODIGO	Material de membrana
SID1000070	SS-316

TIPO	A	B	C
SS 316L	72	91	1/2" NPT M

 +56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700 www.senyter.cl / info@senyter.cl **Av Portugal 1768**
Santiago • Chile