

SEPARADORES DE MEMBRANA DIN 11851

UNION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE SS-316
CONEXION DIN

*Imagen referencial



TEMPRES



Descripción

Conexión

A instrumento 1/2" NPT F
A proceso Rosca Sanitaria DIN 11851.

Aplicación

Los separadores DIN son especialmente útiles en las industrias de alimentos, farmacéutica, lactea, química y de biotecnología.

La conexión a proceso de tipo rápido permite un fácil desmontaje para garantizar la limpieza frecuente de los instrumentos.

Precisión

$\pm 0.5\%$ a 20°C.

Membrana

Acero inoxidable 316 L.

Temp. de Trabajo

+120°C.

Fluido de transmisión

Silicona para uso industrial o Food grade aprobada por FDA

Presión de Trabajo

-1 + 60 bar max.

Grado de Protección

IP 65.





1 - 850

PRESION

Planimentria
versión estándar

SEPARADOR DE MEMBRANA (1)


*Medidas nominales en mm.

CODIGO	DIAMETRO
SED0010025	DN 25 (H)
SED0010032	DN 32 (H)
SED0010040	DN 40 (H)
SED0010050	DN 50 (H)
SED0020025	DN 25 (M)
SED0020032	DN 32 (M)
SED0020040	DN 40 (M)
SED0020040	DN 50 (M)


DIAL	A	B	C	MEMBRANA
DIN25 (H)	39	38	1/2" NPT	28
DIN32 (H)	45	38	1/2" NPT	38
DN 40 (H)	52	38	1/2" NPT	40
DN 50 (H)	62	39	1/2" NPT	48
DIN25 (M)	52	45	1/2" NPT	29
DIN32 (M)	58	45	1/2" NPT	34
DN 40 (M)	65	45	1/2" NPT	36
DN 50 (M)	78	47	1/2" NPT	49

(1)

HEMBRA

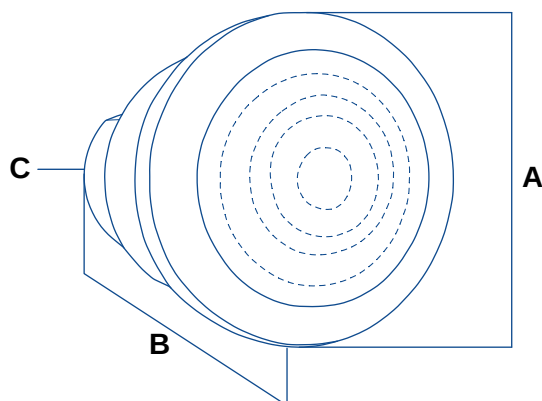

MACHO

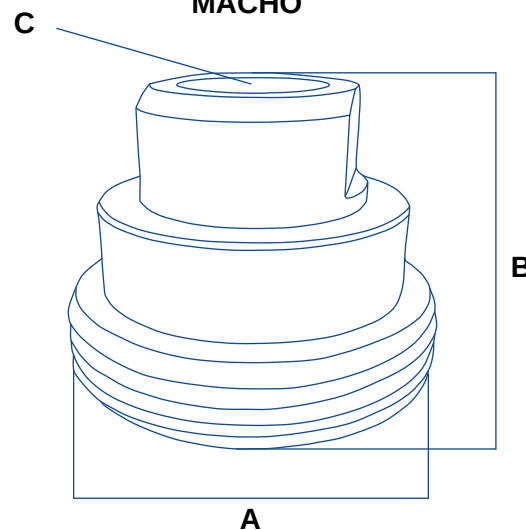


ACCESORIOS UNION (2)


CODIGO	DIAMETRO
SED1010025	DN 25
SED1010032	DN 32
SED1010040	DN 40
SED1010050	DN 50

(2)

HEMBRA



MACHO

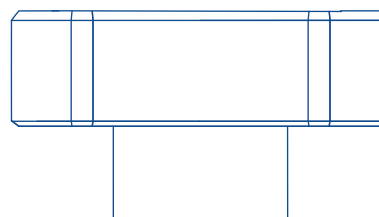

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.clAv Portugal 1768
Santiago • Chile