

SEPARADORES DE MEMBRANA CLAMP

UNION SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE SS-316
TRI-CLAMP

*Imagen referencial

TEMPRES



Descripción

Conexión

A instrumento 1/2" NPT F
A proceso Rosca Sanitaria CLAMP.

Aplicación

Los separadores clamp son especialmente útiles en las industrias de alimentos, farmacéutica, lactea, química y de biotecnología.

La conexión a proceso de tipo rápido permite un fácil desmontaje para garantizar la limpieza frecuente de los instrumentos.

Precisión

$\pm 0.5\%$ a 20°C.

Membrana

Acero inoxidable 316 L.

Temp. de Trabajo

+120°C.

Fluido de transmisión

Silicona para uso industrial o Food grade aprobada por FDA

Presión de Trabajo

-1 + 60 bar max.

Grado de Protección

IP 65.





1 - 880

PRESION


Planimentria
versión estándar**SEPARADOR DE MEMBRANA (1)**

CÓDIGO	DIÁMETRO
SCL 0001110	1 1/2"
SCL 0001120	2"
SCL 0001130	2 1/2"


DIAL	A	B	C	D
1,5"	50	35	34	1/2" NPT
2"	64	35	40	1/2" NPT
2.5"	77	35	49	1/2" NPT

ACCESORIOS UNIÓN (2)

CÓDIGO	DIÁMETRO
ACL 0001110	1 1/2"
ACL 0001120	2"
ACL 0001130	2 1/2"

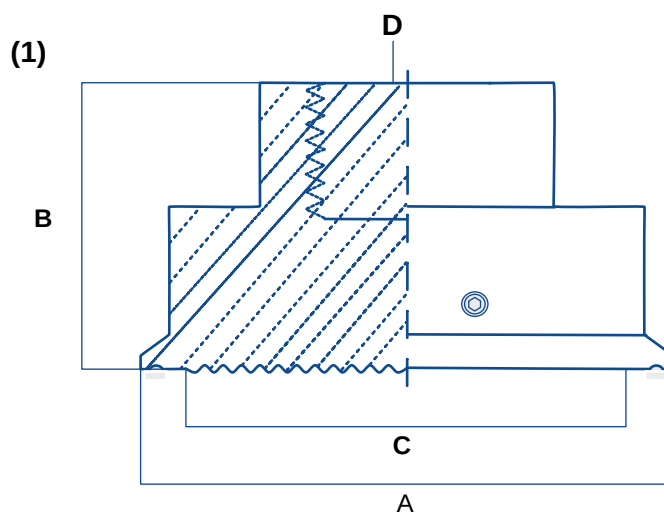

(2)

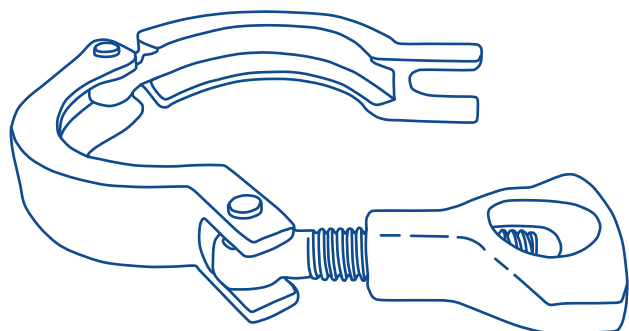

(2)



+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyster.cl / info@senyster.clAv Portugal 1768
Santiago • Chile