

MANOMETROS, VACUOMETROS Y MANOVACUOMETROS / SERIE INOX.

SECOS O AMORTIGUADOS CON GLICERINA

TRABAJO PESADO



*Imagen referencial

CÓDIGO MGI 1040160 / psi 0-160 / bar 0-11

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero inoxidable 304. Cierre Tipo Bayoneta, vidrio de seguridad. Aguja con ajuste micrometrico

Conexión

Rosca 1/2" Hilo NPT INFERIOR en acero inoxidable 316 con restrictor de sobrepresión.

Aplicación

Para medios gaseos, liquidos gaseosos, liquidos, no viscosos, no cristalizantes.

En industria alimenticia, conservera, farmaceutica, química petroquímica, centrales convencionales, centrales nucleares, etc.

Esfera

Diámetro nominal **100 mm. (4")**.
Ø 4" = Ø 100 mm.
Según EN 837-1

Clase

1% de precisión FSD.

Elemento Sensible

Acero Inoxidable 316 L.

Temperatura de Trabajo

Del fluido
+200° C Máx. Seco /
+65° Máx.
Lleno con liquido.

Rango de Operación

100% FSD. *

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección

IP 65.


Líquido de relleno

Glicerina opcional



Planimentria versión estándar

CODIGO	psi	bar
MGI 1040008	0-8	0-0,6
MGI 1040015	0-15	0-1
MGI 1040023	0-23	0-1,6
MGI 1040030	0-30	0-2
MGI 1040035	0-35	0-2,5
MGI 1040060	0-60	0-4
MGI 1040100	0-100	0-7
MGI 1040160	0-160	0-11
MGI 1040200	0-200	0-14
MGI 1040230	0-230	0-16
MGI 1040300	0-300	0-20
MGI 1040350	0-350	0-25
MGI 1040400	0-400	0-28
MGI 1040600	0-600	0-40
MGI 1040850	0-850	0-60
MGI 1041000	0-1000	0-70
MGI 1041500	0-1500	0-100
MGI 1042000	0-2000	0-140
MGI 1043000	0-3000	0-210
MGI 1044000	0-4000	0-280
MGI 1045000	0-5000	0-350
MGI 1046000	0-6000	0-400
MGI 1047000	0-10000	0-700
MGI 1048000	0-15000	0-1000
MGI 1049000	0-20000	0-1400

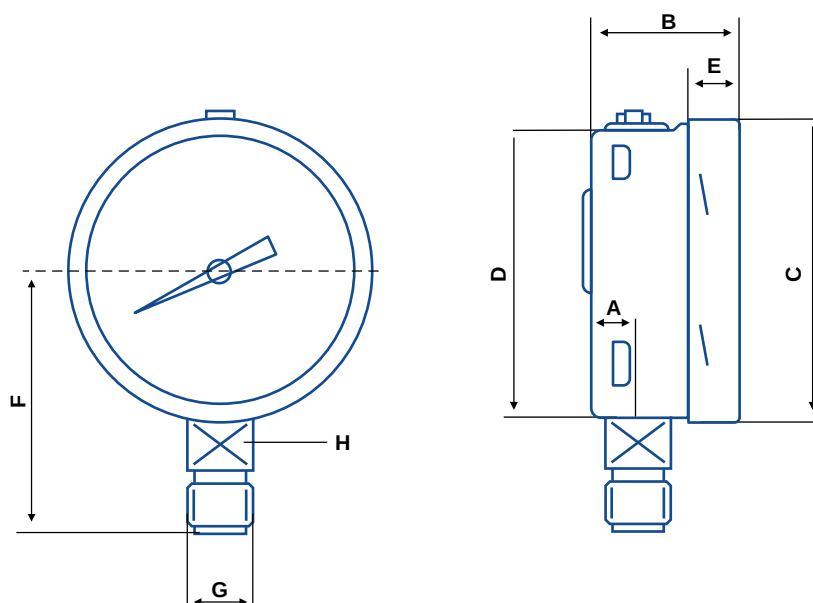

*Medidas nominales en mm.

DIAL	A	B	C	D	E	F	G	H
2,5"	11	33	64	62	7	53	1/4 NPT	14
4"	15	49	101	99	12	85	1/2 NPT	22
6"	17	51	161	159	18	116	1/2 NPT	22

CODIGO	psi	bar
VGI 1040000	-30"Hg +0	-1 +0
VGI 1040015	-30"Hg +15	-1 +1
VGI 1040023	-30"Hg +23	-1 +1,6
VGI 1040030	-30"Hg +30	-1 +2
VGI 1040045	-30"Hg +45	-1 +3
VGI 1040070	-30"Hg +70	-1 +5
VGI 1040120	-30"Hg +120	-1 +9
VGI 1040215	-30"Hg +215	-1 +15
VGI 1040350	-30"Hg +350	-1 +25

+56 9 9399 4343 / +56 2 2795 7700

www.senyter.cl / info@senyter.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

