

MANOMETROS, VACUOMETROS

SERIE STANDARD



*Imagen referencial

CÓDIGO MSI 5000230 / psi 0-230 / bar 0-16

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero esmaltada negra, visor vidrio.

Conexión

Rosca 1/4" ó 1/8" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Aire, agua, aceite y cualquier liquido o gas compatible con conexión y mecanismo. No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.

Esfera

Diámetro nominal
50 mm. (2").
Ø 2" = Ø50 mm.

Clase

2,5% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -20 +60°C
Fluido +60°C

Rango de Operación

Presión constante 75%
FSD
Presión pulsante 60%
FSD

Escala Doble

psi / bar.

Grado de Protección


IP 54.





CODIGO	psi	bar
MSI 5000015	0 - 15	0 - 1
MSI 5000030	0 - 30	0 - 2,5
MSI 5000035	0 - 35	0 - 4
MSI 5000060	0 - 60	0 - 11
MSI 5000100	0 - 100	0 - 16
MSI 5000160	0 - 160	0 - 28
MSI 5000230	0 - 230	0 - 230
MSI 5000300	0 - 300	0 - 300
MSI 5000400	0 - 400	0 - 400
MSI 5000600	0 - 600	0 - 600
MSI 5004500	0 - 4500	0 - 315

Planimentria versión estándar

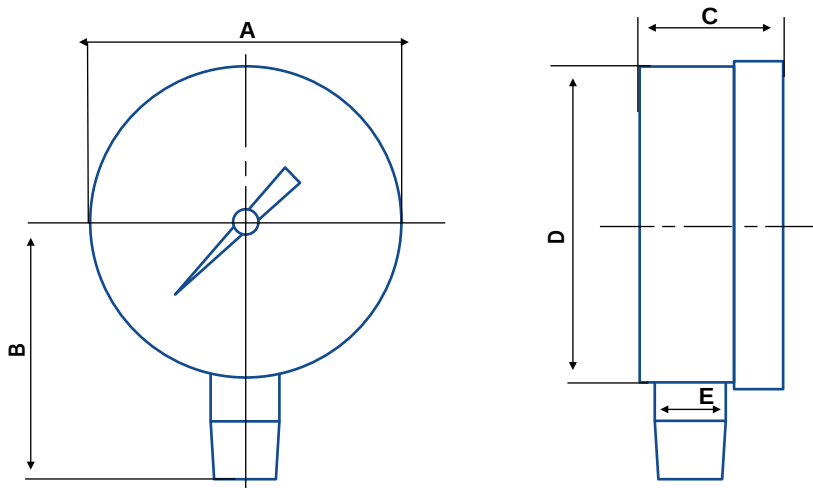

DIAL	A	B	C	D	E
1,5"	42	37	25	41	11
2"	53	44,5	27	51,5	14
2.5"	63	49	28,5	62	14
4"	100	74	34	98,5	22

CODIGO	psi	bar
VSI 5000000	-30"Hg+0	-1 +0

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyster.cl / info@senyster.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

