

MANOMETROS, VACUOMETROS / SERIE STANDARD



*Imagen referencial

CÓDIGO MSI 6300300 / psi 0-300 / bar 0-20

TEMPRES



Descripción

Caja

Acero esmaltado negro, visor mica plástica.

Conexión

Rosca 1/4" NPT M inferior en bronce.

Aplicación

Aire, agua, aceite y cualquier líquido o gas compatible con conexión y mecanismo. No recomendado para uso en fluidos cristalizables y/o altamente viscosos.

Esfera

Diámetro nominal
63 mm. (2,5").
Ø 2,5" = Ø 63mm.

Clase

1,6% de precisión.

Elemento Sensible

Tubo de aleación Cu.

Temp. de Trabajo

Ambiente -20 +60°C
Fluido +60°C

Rango de Operación

Presión constante
75% FSD
Presión pulsante 60%
FSD

Escala Doble

psi / bar.



Grado de Protección

IP 54.





CODIGO	psi	bar
MSI 6300008	0-8	0-0,6
MSI 6300015	0-15	0-1
MSI 6300035	0-35	0-2,5
MSI 6300060	0-60	0-4
MSI 6300100	0-100	0-7
MSI 6300160	0-160	0-11
MSI 6300230	0-100	0-16
MSI 6300300	0-300	0-20
MSI 6300400	0-400	0-28
MSI 6300600	0-600	0-40
MSI 6302300	0-2300	0-160
MSI 6303600	0-250	0-3500
MSI 6304500	0-315	0-4500

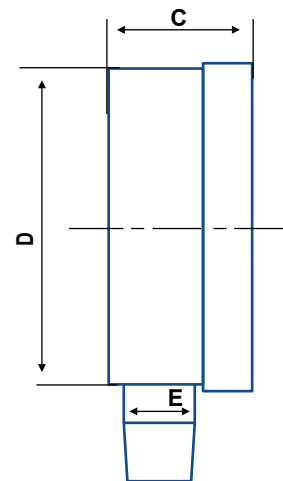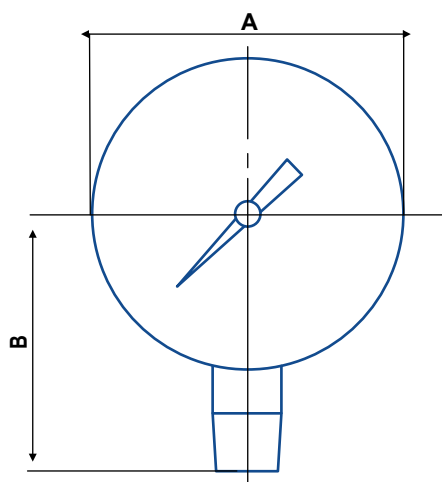

Planimentria
versión estándar

CODIGO	psi	bar
VSI 6300000	-30"Hg +0	-1 +0
VSI 6300030	-30"Hg +30	-1 +2
VSI 6300045	-30"Hg +45	-1 +3
VSI 6300070	-30"Hg+70	-1 +5

DIAL	A	B	C	D	E
1,5"	42	37	25	41	11
2"	53	44,5	27	51,5	14
2.5"	63	49	28,5	62	14
4"	100	74	34	98,5	22

+56 2 2795 7700 / +56 9 9399 4343

www.senyter.cl / info@senyter.cl

Av Portugal 1768
Santiago • Chile

